

**Larghezza tenda**

1.000 cm

**Altezza lato**

240 cm / 300 cm

**Altezza al colmo**

442 cm / 482 cm

**Cuspide**

902 cm / 962 cm

**Pendenza falde**

20°

**Distanza Capriate / Modulo**

500 cm

**Suddivisione Frontale**

1 montante frontale su ogni ala

**Componente più lunga**

518 cm

**Lunghezza d'installazione minima**

Min. 1 settore controventato in ogni direzione

**Lunghezza d'installazione massima**





Nel caso modulare qualsiasi ampliamento in tutte le direzioni

**Profilo Principale**

130 x 70 x 3 mm

**Collegamenti d'angolo**

Chiavistello a peduncolo

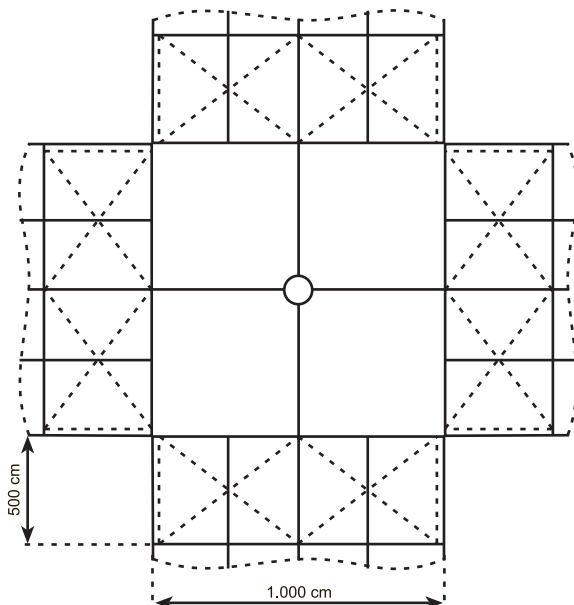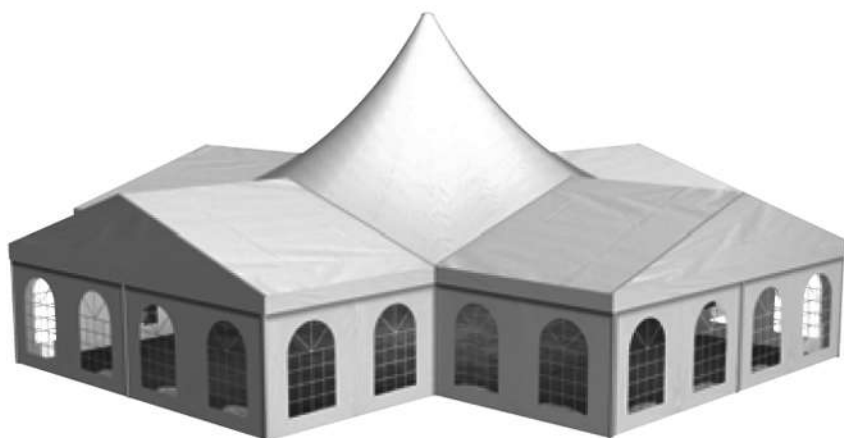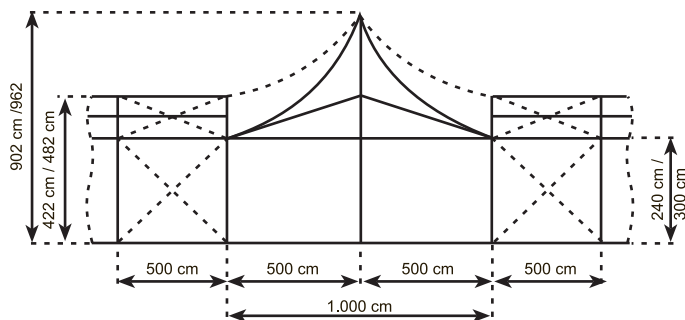

**Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)**

100 km/h carico vento  
0,5 kN/m<sup>2</sup>

**Possibilità d'ampliamento**

Abside semiottagonale su una o due testate, cuspide.

**Pavimento**

Pavimento cassonato:  
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag  
oder Aluminium-Hohlkammerplatten.

**Chiusure**

RODER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2.

**Realizzazioni speciali**

Eliminazione delle controventature laterali, utilizzando dei portali.



Larghezza 600/800/900 cm



Larghezza 800 cm



Larghezza 800/900 cm



Larghezza 1.200 cm