

# DATA

## ALLESTIMENTI

### TENDE ESAGONALI - OTTAGONALI DECAGONALI - DODECAGONALI

**Larghezza tenda**

2.000 cm

**Altezza lato**

240 cm / 300 cm

**Distanza montanti**

765 cm

**Altezza al colmo**

565 cm / 625 cm

**Pendenza falde**

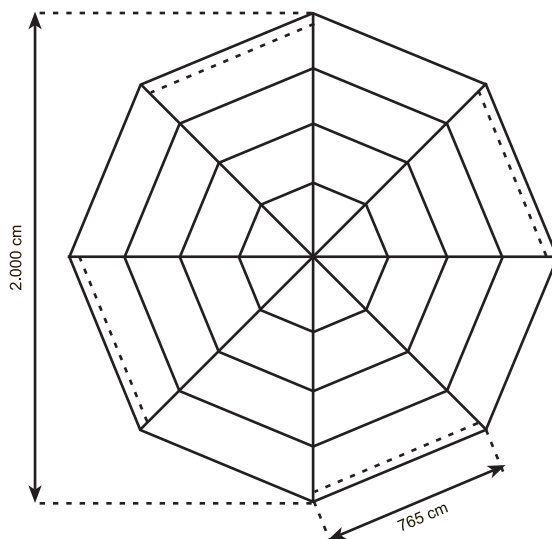
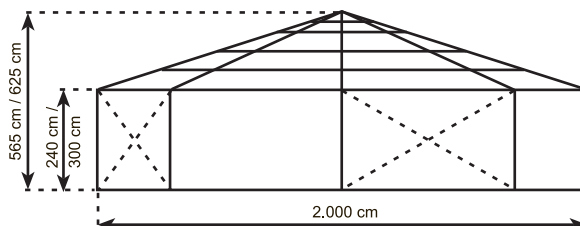
18°

**Componente più lunga**

1.060 cm

**Profilo Principale**

220 x 100 x 3 mm

**Collegamenti d'angolo**Incastro a coda di rondine  
con saetta di colmo**Superficie coperta**282,2 m<sup>2</sup>**Max. Velocità del vento consentita****(Norm. DIN)**

100 km/h carico vento

0,5 kN/m<sup>2</sup>**Possibilità d'ampliamento**Può essere realizzato anche con  
settore intermedi (vedere Grandi tende  
2000/240/565 e 2000/300/625).**Pavimento**Pavimento cassonato:  
telaio in alluminio rivestito  
serigrafato o piastre a profilo  
cavo in alluminio.**Chiusure**RODER No. 1: Tessuto in poliestere con  
spalmatura in PVC, difficile infiammabilità  
secondo Nor. DIN 4102 B1, M2.Larghezza 600/800 cm  
H lato 229 cm

Larghezza 1.500 cm

Larghezza 1.000 cm  
H lato 229 cm

Larghezza 2.500 cm - Altezza lato 300 cm



Larghezza 3.000 cm - Altezza lato 400 cm