

Larghezza tenda

300 cm / 400 cm / 500 cm

Altezza lato

229 cm

Altezza al colmo tetto a padiglione

299 cm / 322 cm / 345 cm

Cuspide

396 cm / 458 cm / 516 cm

Pendenza falde

20°

Componente più lunga



300 cm / 400 cm / 500 cm

Profilo Principale

81 x 48 x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

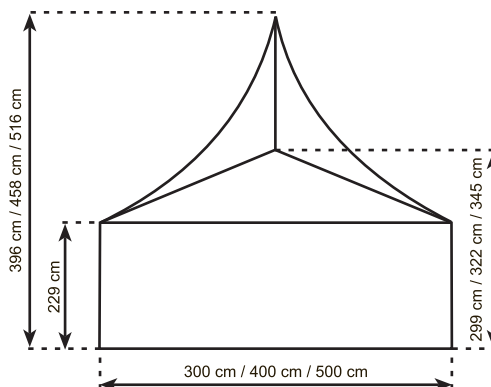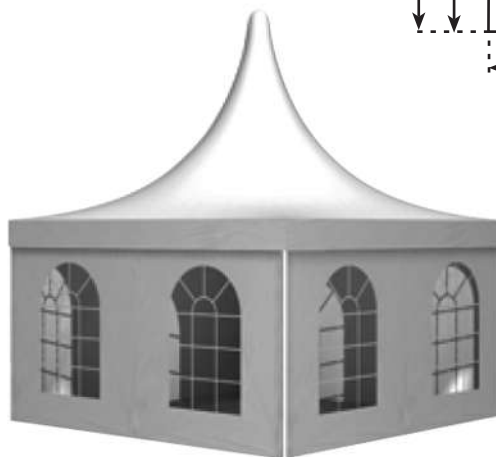

Indicazione

Questo tipo di tende possiedono dei montanti laterali telescopici, fino a 10 cm circa, per la compensazione d'altezza.

Possibilità d'ampliamento

La tenda Highlight può essere ampliata in qualsiasi lunghezza e forma con altre tende dello stesso tipo di costruzione (fino 72m²).

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio.


Pavimento cassonato:
telaio in alluminio rivestito serigrafato
o piastre a profilo cavo in alluminio.

Chiusure

RODER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dell'ancoraggio se installato un Pavimento in Allumini-Acciaio con zavorra.

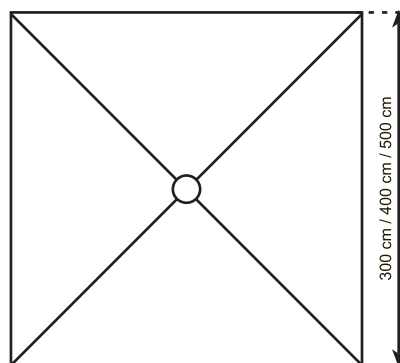

Larghezza 600 cm



Larghezza 1.000 cm