
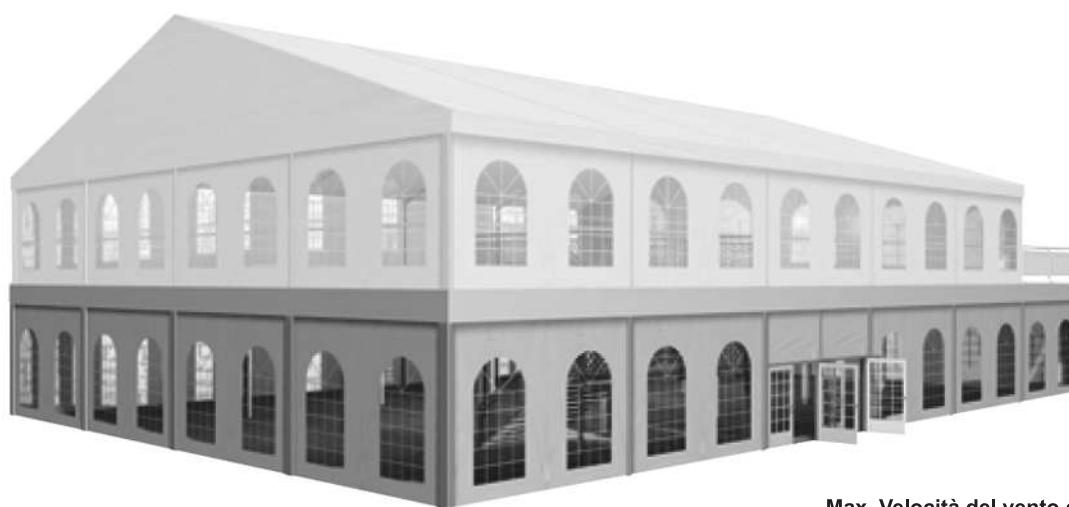


Larghezza tenda
1.000 cm - 3.000 cm
Altezza lato
415 cm

Distanza Capriate / Modulo
500 cm
Profilo Principale
285 x 124 x 5,2 mm

Carico di transito piano superiore
500 kg/m² = 5,0 kN/m²

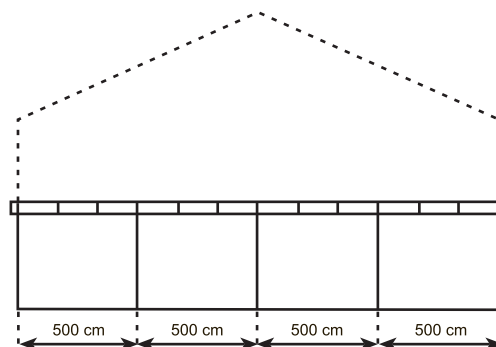

Max. Velocità del vento consentita (Norm.DIN)

Altezza al colmo fino a 800 cm:
100 km/h carico vento 0,5 kN/m²
Altezza al colmo sopra agli 800 cm:
130 km/h carico vento 0,8 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

La tenda è modulare e può essere prolungata. Ci sono diverse varianti d'installazione.

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio.

Chiusure

RODER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2.

Possibilità d'uso

Il piano superiore può essere o completamente coperto oppure può essere utilizzato in parte come terrazzo.

Indicazione

Le tende che vanno montate al piano superiore vanno considerate separatamente.

